


Make it easy, make it DEVI

Додаток DEVI Control дозволяє керувати системою теплої підлоги за допомогою технології Bluetooth, коли ви перебуваєте вдома. Технологія Bluetooth дозволяє легко програмувати терморегулятор **DEVIreg™ Room** або **DEVIreg™ Basic** на відстані до 10 метрів



Завантажити з
Apple App store

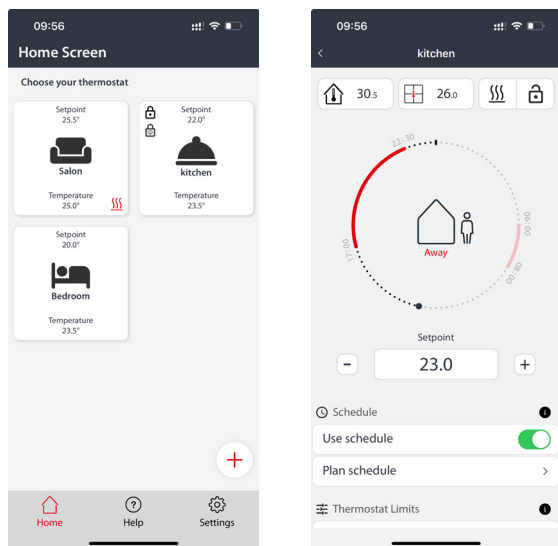


Завантажити з
Google play store



DEVI by Danfoss

Make it easy,
make it DEVI




DEVIreg™ Basic

Модульна конструкція
з 2 частин

85 mm x 85 mm
x 20-24 mm

**глибина монтажу
в стіну: 22 mm**

EcoDesign



DEVIreg™ Room

Модульна конструкція
з 2 частин

85 mm x 85 mm
x 20-24 mm

**глибина монтажу
в стіну: 22 mm**

Можливість вибору
передньої панелі з різним
радіусом - R2.5 або R8

Можливість використання
адаптерів для різних рамок
55 mm x 55 mm

EcoDesign


Дивитися відео з інструкціями
devi.com

Бездоганна ТОЧНІСТЬ.

DEVIreg™ Basic
DEVIreg™ Room

DEVI by Danfoss

Make it easy,
make it DEVI

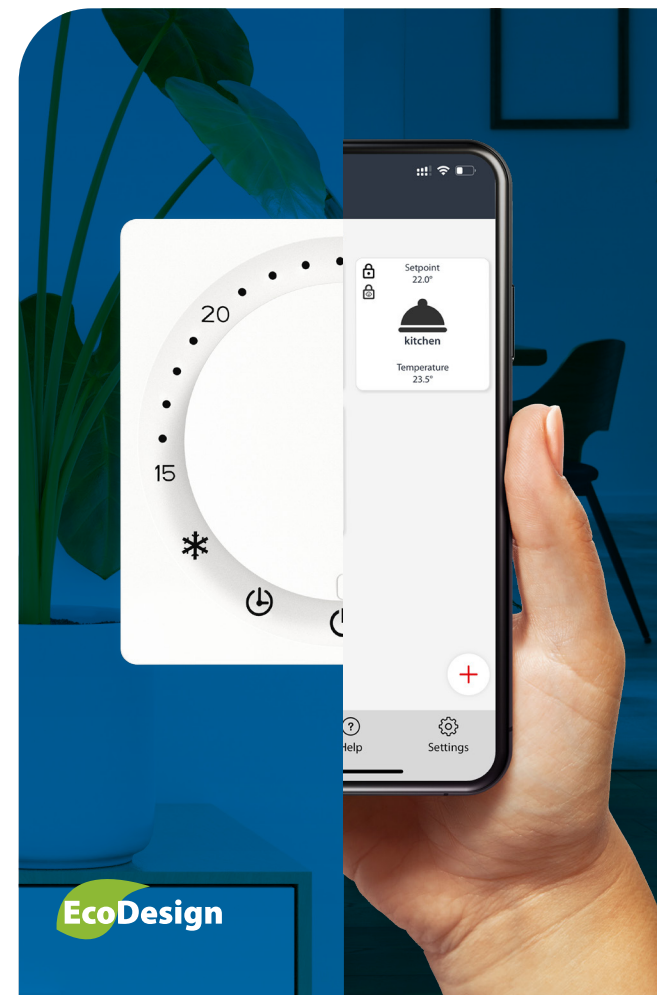


EcoDesign

2-річна гарантія

DEVIreg™ Basic



DEVIreg™ Room

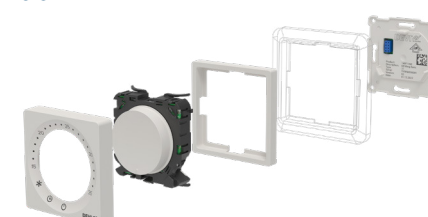

Основні переваги	Basic	Room
Комбіноване керування температурою кімнати або підлоги для комфортного/загального/комбінованого опалення через підлогу		X
Адаптація датчиків		X
Резервне живлення від акумулятора		X
Керування електричними нагрівальними елементами підлоги відповідно до температури в приміщенні		X
Інтуїтивно зрозумілий програмований терморегулятор з таймером	X	X
Відповідає Eco design Lot 20	X	X
Керування електричними елементами теплої підлоги	X	X
Тільки для стаціонарного монтажу	X	X
Сумісний з широким спектром рамок (55 мм x 55 мм) завдяки спеціальній конструкції з 2 частин	X	X
Циферблат для ручного налаштування температури, увімкнення функцій та інтуїтивно зрозуміле керування	X	X
Швидке та інтуїтивно зрозуміле налаштування за допомогою майстра в додатку	X	X
Зменшення витрат на опалення завдяки програмі енергозбереження	X	X
Забезпечує бажану температуру підлоги в потрібний час	X	X
Регулювання температури підлоги для комфортного опалення	X	X

		DEVIreg™ Basic	DEVIreg™ Room
Технічні характеристики	Розміри	85 мм x 85 мм x 20-24 мм (глибина настінного монтажу: 22 мм)	85 мм x 85 мм x 20-24 мм (глибина настінного монтажу: 22 мм)
	Встановлення	тільки стаціонарний монтаж	тільки стаціонарний монтаж
	Вага	194 g	204 g
	Номинальна напруга	220 - 240 В змінного струму 50/60 Гц	220 - 240 В змінного струму 50/60 Гц
	Споживання енергії в режимі очікування	макс. 0,2 W	макс. 0,2 W
	Макс. резистивне навантаження	16A / 3680 BT при 230 В	16A / 3680 BT при 230 В
	Індуктивне навантаження	cos φ = 0,3 макс. 1A	cos φ = 0,3 макс. 1A
	Тип датчика / Сумісні датчики	NTC 15 кОм при 25 °C, 3 м (в комплекті)	NTC 15 кОм при 25 °C, 3 м. (в комплекті), NTC 2 кОм при 25 °C NTC 6,8 кОм при 25 °C, NTC 10 кОм при 25 °C, NTC 12 кОм при 25 °C, NTC 33 кОм при 25 °C, NTC 47 кОм при 25 °C
	Температурний діапазон	Від +5 °C до +35 °C	Від +5 °C до +35 °C (45 °C температура підлоги з вилученою перемичкою)
	Діапазон температур зберігання	Від -25 °C до 60 °C, 90% відносної вологості без конденсації	Від -25 °C до 60 °C, 90% відносної вологості без конденсації
	Захист від замерзання	Від 4 °C до 14 °C (за замовчуванням 5 °C)	Від 4 °C до 14 °C (за замовчуванням 5 °C)
	Клас IP	21	21
	Ступінь захисту	Клас II	Клас II
	Категорія перенапруги	III	III
	Сертифікат	CE ENEC	CE ENEC
	Специфікація кабелю для клем роз'ємів	макс. 1 x 4 мм ² або 2 x 2,5 мм ²	макс. 1 x 4 мм ² або 2 x 2,5 мм ²
	Ступінь забруднення	2 (побутове використання)	2 (побутове використання)
	Тип контролера	1B	1B
	Клас програмного забезпечення	A	A
	Тип регулювання	ШИМ - широтно-імпульсна модуляція	ШИМ - широтно-імпульсна модуляція